

Chauffe-eau électrique résidentiel


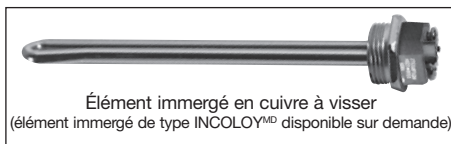


Photo du
RE250T6

Caractéristiques des modèles électriques :

- **Commandes de thermostat entièrement automatiques**—Thermostat à action rapide, monté en surface, avec coupe-circuit à seuil élevé (réarmement manuel) pour plus de sécurité.
- **Transfert direct de chaleur avec éléments immergés**—Transfère directement et efficacement la chaleur à l'eau. Type à visser.
- **Revêtement Vitraglas^{MD} avec Microban^{MD}**—Une formule d'émaillage exclusive qui assure une protection supérieure du réservoir contre les effets corrosifs de l'eau et qui intègre la protection antimicrobienne Microban pour empêcher la croissance de bactéries, de moisissure et de mildiou à la surface du revêtement du réservoir.
- **Système à performance totale Hydrojet^{MD} installé en usine**—Dispositif de réduction de sédiments qui augmente aussi la cote de première heure de l'eau chaude tout en minimisant l'augmentation de température dans le réservoir.
- **Système d'isolation**—La mousse sans CFC recouvre les côtés et le dessus du réservoir, réduisant la perte de chaleur. Cela réduit la consommation d'énergie, améliore l'efficacité et la rigidité de l'enveloppe.
- **Raccordements d'eau**—Des raccords diélectriques véritables installés en usine de 3/4 po (19 mm) NPT prolongent la durée du chauffe-eau et simplifient les raccordements de conduites d'eau.
- **Anti-thermosiphon installé en usine**—La conception incorpore un disque flexible qui réduit la perte de chaleur dans la tuyauterie et élimine le potentiel de production de bruit.
- **Tige d'anode protectrice**—Offre une protection accrue contre la corrosion pour un service à long terme sans tracas.
- **Fonctionnement simultané et non simultané disponible**—Le fonctionnement simultané indique quand les deux éléments (le cas échéant) chauffent en même temps. Le fonctionnement non simultané indique quand un seul élément chauffe à la fois.
- **Tensions disponibles**—120 V, 208 V, 240 V, 277 V, 480 V.
- **Fonctionnement monophasé ou triphasé disponible**—120 V et 277 V peuvent être câblés uniquement pour le fonctionnement monophasé.
- **Soupape de sûreté T&P**—Installée.
- **Ces chauffe-eau sont approuvés pour une installation dans les maisons préfabriquées**—(maisons mobiles) et doivent être installés conformément aux dispositions de la norme CAN/CSA Z240 série MH.

CARACTÉRISTIQUES :



Garantie limitée du réservoir de 6 ou 10 ans/Garantie limitée des pièces de 6 ou 10 ans.

Pour plus d'information concernant la garantie, veuillez visiter www.bradfordwhite.com
Pour les produits installés aux É.-U., au Canada et à Porto Rico. Certains États/provinces ne permettent pas la limitation de la durée des garanties. Voir la copie intégrale de la garantie fournie avec le chauffe-eau.

La protection antimicrobienne Microban^{MD} permet de prévenir la croissance de bactéries, de moisissure et de mildiou pouvant avoir une incidence sur le produit. Les propriétés antimicrobiennes intégrées ne protègent pas les utilisateurs ou les autres personnes contre les organismes pathogènes. Microban^{MD} est une marque déposée de Microban Products Company.



Chauffe-eau électrique résidentiel

Modèles verticaux



Numéro de modèle	Capacité Nominale		Perte en attente	Cote de première heure	Récupération à une hausse de température de 90 °F*		A Du plancher au dessus du chauffe-eau	B Diam. de l'enveloppe	C Du plancher au raccord d'eau	D Centre du raccord d'eau	E Du plancher au raccord T&P	G Raccord d'eau NPT	Poids d'expédition approx.
	Gal US	Gal imp			GPH US	GPH imp							
RE230S6	27	22	53	N/A	21	18	47	18	47 3/4	8	47 3/4	3/4	90
RE330S6	27	22	44	47	21	18	46 11/16	20	48 15/16	8	48 15/16	3/4	100
RE240S6	38	32	61	55	21	18	47 3/16	20	49 7/16	8	49 7/16	3/4	123
RE340S6	38	32	51	55	21	18	47 3/16	22	49 7/16	8	49 7/16	3/4	114
RE340T6	37	31	51	56	21	18	60 3/16	20	62 7/16	8	62 7/16	3/4	125
RE250S6	47	39	59	60	21	18	47 3/16	22	49 7/16	8	49 7/16	3/4	143
RE250T6	47	39	63	64	21	18	59	20	60 1/4	8	60 1/4	3/4	130
RE350S6	47	39	56	67	21	18	47 3/16	24	49 7/16	8	49 7/16	3/4	144
RE255T6	55	46	66	75	21	18	56 15/16	23	58 3/16	8	58 3/16	3/4	142
RE265T6	61	51	71	73	21	18	59 1/4	22	60 1/4	8	60 1/4	3/4	156
RE280T6	76	63	84	75	21	18	59 1/4	24	60 1/4	8	60 1/4	3/4	183

Numéro de modèle	Capacité Nominale		Perte en attente	Cote de première heure	Récupération à une hausse de température de 50 °C*		A Du plancher au-dessus du chauffe-eau	B Diam. de l'enveloppe	C Du plancher au raccord d'eau	D Centre du raccord d'eau	E Du plancher au raccord T&P	G Raccord d'eau NPT	Poids d'expédition approx.
	litres				litres/heure								
RE230S6	102		53	N/A	79		1194	457	1213	203	1213	19	41
RE330S6	102		44	178	79		1186	508	1243	203	1243	19	45
RE240S6	140		61	208	79		1199	508	1256	203	1256	19	56
RE340S6	140		51	205	79		1199	559	1256	203	1256	19	52
RE340T6	140		51	212	79		1529	508	1586	203	1586	19	57
RE250S6	178		59	227	79		1199	559	1256	203	1256	19	65
RE250T6	178		63	242	79		1499	508	1530	203	1530	19	59
RE350S6	178		56	254	79		1199	610	1256	203	1256	19	65
RE255T6	208		66	284	79		1446	584	1478	203	1478	19	64
RE265T6	231		71	276	79		1505	559	1530	203	1530	19	71
RE280T6	288		84	284	79		1505	610	1530	203	1530	19	83

Si la trousse pour l'entrée d'eau froide inférieure est requise, veuillez commander le numéro de pièce 265- 52904-00. La perte en veille (watts) est basée sur une entrée par le haut. * Basé sur un fonctionnement non simultané 4500W/4500W. Pour les modèles avec une garantie de 10 ans, remplacez le suffixe « 6 » par « 10 »

Limitations de puissance pour un fonctionnement simultané	Tension					Limitations de puissance pour un fonctionnement non simultané	Tension				
	120V	208V	240V	277V	480V		120V	208V	240V	277V	480V
1500W / 1500W	oui	oui	oui	oui	oui	1500W / 1500W	oui	oui	oui	oui	oui
2000W / 2000W	non	oui	oui	oui	oui	2000W / 2000W	oui	oui	oui	oui	oui
2500W / 2500W	non	oui	oui	oui	oui	2500W / 2500W	oui	oui	oui	oui	oui
3000W / 3000W	non	oui	oui	oui	oui	3000W / 3000W	oui	oui	oui	oui	oui
3500W / 3500W	non	oui	oui	non	non	3500W / 3500W	non	oui	oui	non	non
3800W / 3800W	non	non	oui	non	non	3800W / 3800W	non	non	oui	non	non
4000W / 4000W	non	oui	oui	oui	oui	4000W / 4000W	non	oui	oui	oui	oui
4500W / 4500W	non	oui	oui	oui	oui	4500W / 4500W	non	oui	oui	oui	oui
5000W / 5000W	non	oui	oui	oui	oui	5000W / 5000W	non	oui	oui	oui	oui
5500W / 5500W	non	non	oui	non	non	5500W / 5500W	non	oui	oui	non	non
6000W / 6000W	non	non	oui	oui	oui	6000W / 6000W	non	oui	oui	oui	oui

Puissance	Récupération ▲ GPH à une hausse de température de °F					Puissance	Récupération ▲ L/h à une hausse de température de °C				
	60	80	90	100	120		34	45	50	56	67
1500W	10	8	7	6	5	1500W	38	30	26	23	19
2000W	14	10	9	8	7	2000W	53	38	34	30	26
2500W	17	13	11	10	9	2500W	64	49	42	38	34
3000W	21	15	14	12	10	3000W	79	57	53	45	38
3500W	24	18	16	14	12	3500W	91	68	61	53	45
3800W	26	20	18	16	13	3800W	98	91	82	73	59
4000W	28	21	18	16	14	4000W	106	79	68	61	53
4500W	31	23	21	19	15	4500W	117	87	79	72	57
5000W	34	26	23	21	17	5000W	129	98	87	79	64
5500W	38	29	25	23	19	5500W	144	110	95	87	72
6000W	41	31	28	25	21	6000W	155	117	106	95	79

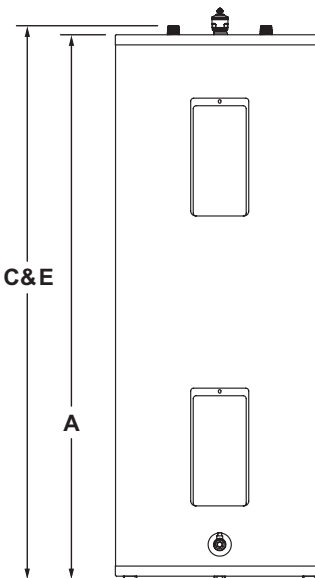

▲ (gal/h ou L/h basé sur un fonctionnement non simultané, lors d'un fonctionnement simultané, gal/h ou L/h sera environ le double.)

Généralités :

Tous les modèles sont homologués UL^{MD}. Ces chauffe-eau sont câblés verrouillés (non simultané, monophasé), 240 V avec deux éléments 4500W, à moins d'indication contraire. Tous les raccordements d'eau et électriques sont de 3/4 po (19 mm) NPT. Tous les modèles sont certifiés à une pression d'essai de 300 lb/po² (2068 kPa) et une pression de service de 150 lb/po² (1034 kPa).

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis, conformément à notre politique d'amélioration continue des produits.

Service à la clientèle / Ventes 1-866-690-0961 / 905-203-0600
Soutien technique 24/7 800-334-3393 ■ Courriel : techserv@bradfordwhite.com

Built to be the Best®