

## Chauffe-eau électrique résidentiel mural




Photo du  
M-1-WH6U6SS

### Caractéristiques des modèles muraux électriques :

- **Commandes de thermostat entièrement automatiques**—Thermostat à action rapide, monté en surface, avec coupe-circuit à seuil élevé (réarmement manuel) pour plus de sécurité.
- **Transfert direct de chaleur avec élément immergé unique**—Transfère directement et efficacement la chaleur à l'eau. Élément vissé.
- **Revêtement Vitraglas<sup>MD</sup>**—Une formule d'émail exclusive qui offre une protection supérieure du réservoir contre les effets extrêmement corrosifs de l'eau chaude. Cette formule (Vitraglas<sup>MD</sup>) est fusionnée à la surface d'acier par cuisson à plus de 1600 °F (871 °C).
- **Système d'isolation**—L'isolation de mousse sans CFC de 1 po (25 mm) recouvre les côtés et le dessus du réservoir, réduisant la perte de chaleur. Cela réduit la consommation d'énergie, améliore l'efficacité et la rigidité de l'enveloppe. (le modèle de 30 gallons a une isolation de 2 po - 51 mm).
- **Support mural robuste installé en usine**—Aucun support ni aucune modification supplémentaire requis.
- **Raccordements d'eau**—Des raccords diélectriques véritables installés en usine de 3/4 po (19 mm) NPT prolongent la durée du chauffe-eau et simplifient les raccordements de conduites d'eau.
- **Tige d'anode protectrice en magnésium**—Offre une protection accrue contre la corrosion pour un service à long terme sans tracas.
- **Réservoir d'acier**—Acier épais formé, laminé et soudé automatiquement.
- **Tensions disponibles**—120 V, 208 V, 240 V, 277 V, 480 V.
- **Utilisation monophasée uniquement.**
- **Soupape de sûreté T&P**—Incluse.

### CARACTÉRISTIQUES :



### Garantie limitée du réservoir de 6 ou 10 ans/Garantie limitée des pièces de 6 ou 10 ans.

Pour plus d'information concernant la garantie, veuillez visiter [www.bradfordwhite.com](http://www.bradfordwhite.com)

Pour les produits installés aux É.-U., au Canada et à Porto Rico. Certains États/provinces ne permettent pas la limitation de la durée des garanties. Voir la copie intégrale de la garantie fournie avec le chauffe-eau.

FABRIQUÉ EN VERTU DE UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS SUIVANTS : 5,682,666; 7,634,976; 5,660,165; 5,954,492; 6,056,542; 6,935,280; 5,372,185; 5,485,879; 5,574,822; 7,971,560; 7,992,526; 6,684,821; 7,334,419; 7,866,168; 7,270,087; 7,007,748; 5,596,952; 6,142,216; 7,699,026; 5,341,770; 7,337,517; 7,665,211; 7,665,210; 7,063,132; 7,063,133; 7,559,293; 7,900,589; 5,943,984; 8,082,888; 5,988,117; 7,621,238; 7,650,859; 5,761,379; 7,409,925; 5,277,171; 8,146,772; 7,458,341; 2,262,174. AUTRES DEMANDES DE BREVETS AMÉRICAINS ET ÉTRANGERS EN INSTANCE. BREVETS CANADIENS ACTUELS : 2,314,845; 2,504,824; 2,108,186; 2,143,031; 2,409,271; 2,548,958; 2,112,515; 2,476,685; 2,239,007; 2,092,105; 2,107,012. Vitraglas<sup>MD</sup> est une marque déposée de Bradford White<sup>TM</sup> Corporation.

## Modèles muraux

| Numéro de modèle | Capacité nominale en gallons |          | Perte en attente (watts) | Récupération à une hausse de température de 90 °F*<br>GPH US GPH imp. |   | A Hauteur du chauffe-eau<br>po | B Diam. de l'enveloppe<br>po | C Du mur au devant<br>po | D Hauteur au support de montage<br>po | E Hauteur au raccord T&P<br>po | F Centre du raccord d'eau<br>po | G Raccord d'eau NPT<br>po | Poids d'expédition approx.<br>lb |
|------------------|------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                  | Gal US                       | Gal imp. |                          |                                                                       |   |                                |                              |                          |                                       |                                |                                 |                           |                                  |
| M-1-WH6U6SS†     | 6                            | 5        | N/A                      | 7                                                                     | 6 | 16 1/16                        | 14                           | 15 1/4                   | 12                                    | 11 15/16                       | 8                               | 3/4                       | 37                               |
| M-1-WH12U6SS     | 12                           | 10       | N/A                      | 7                                                                     | 6 | 16 7/16                        | 18                           | 19 1/4                   | 12 3/8                                | 12 7/8                         | 8                               | 3/4                       | 54                               |
| M-1-WH20L6SS     | 19                           | 16       | 53                       | 7                                                                     | 6 | 24 7/16                        | 18                           | 19 1/4                   | 18 1/4                                | 20 15/16                       | 8                               | 3/4                       | 67                               |


| Numéro de modèle | Capacité nominale en litres |  | Perte en attente (watts) | Récupération à une hausse de température de 50 °C*<br>Litres/heure |  | A Hauteur du chauffe-eau<br>mm | B Diam. de l'enveloppe<br>mm | C Du mur au devant<br>mm | D Hauteur au support de montage<br>mm | E Hauteur au raccord T&P<br>mm | F Centre du raccord d'eau<br>mm | G Raccord d'eau NPT<br>mm | Poids d'expédition approx.<br>kg |
|------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                  |                             |  |                          |                                                                    |  |                                |                              |                          |                                       |                                |                                 |                           |                                  |
| M-1-WH6U6SS†     | 23                          |  | N/A                      | 26                                                                 |  | 408                            | 356                          | 387                      | 305                                   | 303                            | 203                             | 19                        | 17                               |
| M-1-WH12U6SS     | 45                          |  | N/A                      | 26                                                                 |  | 418                            | 457                          | 489                      | 314                                   | 327                            | 203                             | 19                        | 24                               |
| M-1-WH20L6SS     | 72                          |  | 53                       | 26                                                                 |  | 621                            | 457                          | 489                      | 464                                   | 532                            | 203                             | 19                        | 30                               |

† La puissance maximale, quelle que soit la tension, est de 3000 W.

Pour les modèles avec une garantie de 10 ans, remplacez le suffixe « 6 » par « 10 ».

Élément unique seulement.

\* Basé sur un fonctionnement à 1500 W.

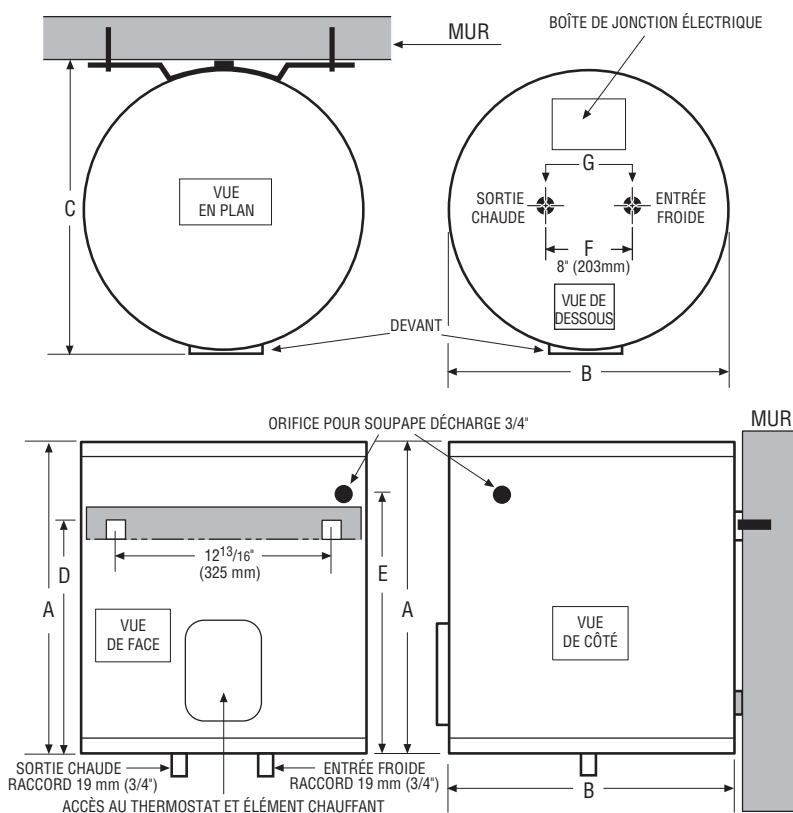

| Puissance | Récupération GPH à une hausse de température de °F |    |    |     |     |  |
|-----------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----|--|
|           | 60                                                 | 80 | 90 | 100 | 120 |  |
| 1500W     | 10                                                 | 8  | 7  | 6   | 5   |  |
| 2000W     | 14                                                 | 10 | 9  | 8   | 7   |  |
| 2500W     | 17                                                 | 13 | 11 | 10  | 9   |  |
| 3000W     | 21                                                 | 15 | 14 | 12  | 10  |  |
| 3500W     | 24                                                 | 18 | 16 | 14  | 12  |  |
| 4000W     | 28                                                 | 21 | 18 | 16  | 14  |  |
| 4500W     | 31                                                 | 23 | 21 | 19  | 15  |  |
| 5000W     | 34                                                 | 26 | 23 | 21  | 17  |  |
| 5500W     | 38                                                 | 29 | 25 | 23  | 19  |  |
| 6000W     | 41                                                 | 31 | 28 | 25  | 21  |  |

| Puissance | Récupération GPH à une hausse de température de °F |    |    |     |     |  |
|-----------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----|--|
|           | 60                                                 | 80 | 90 | 100 | 120 |  |
| 1500W     | 10                                                 | 8  | 7  | 6   | 5   |  |
| 2000W     | 14                                                 | 10 | 9  | 8   | 7   |  |
| 2500W     | 17                                                 | 13 | 11 | 10  | 9   |  |
| 3000W     | 21                                                 | 15 | 14 | 12  | 10  |  |
| 3500W     | 24                                                 | 18 | 16 | 14  | 12  |  |
| 4000W     | 28                                                 | 21 | 18 | 16  | 14  |  |
| 4500W     | 31                                                 | 23 | 21 | 19  | 15  |  |
| 5000W     | 34                                                 | 26 | 23 | 21  | 17  |  |
| 5500W     | 38                                                 | 29 | 25 | 23  | 19  |  |
| 6000W     | 41                                                 | 31 | 28 | 25  | 21  |  |

| Puissance | Récupération L/h à une hausse de température de °C |     |     |    |    |  |
|-----------|----------------------------------------------------|-----|-----|----|----|--|
|           | 34                                                 | 45  | 50  | 56 | 67 |  |
| 1500W     | 38                                                 | 30  | 26  | 23 | 19 |  |
| 2000W     | 53                                                 | 38  | 34  | 30 | 26 |  |
| 2500W     | 64                                                 | 49  | 42  | 38 | 34 |  |
| 3000W     | 79                                                 | 57  | 53  | 45 | 38 |  |
| 3500W     | 91                                                 | 68  | 61  | 53 | 45 |  |
| 4000W     | 106                                                | 79  | 68  | 61 | 53 |  |
| 4500W     | 117                                                | 87  | 79  | 72 | 57 |  |
| 5000W     | 129                                                | 98  | 87  | 79 | 64 |  |
| 5500W     | 144                                                | 110 | 95  | 87 | 72 |  |
| 6000W     | 155                                                | 117 | 106 | 95 | 79 |  |

### Généralités

Tous les modèles sont homologués ETL. Ces chauffe-eau sont câblés monophasés, 120 V avec un élément de 1500 W, à moins d'indication contraire. Tous les raccordements d'eau et électriques sont de 3/4 po (19 mm) NPT. Tous les modèles sont certifiés à une pression d'essai de 300 lb/po<sup>2</sup> (2068 kPa) et une pression de service de 150 lb/po<sup>2</sup> (1034 kPa). Les modèles applicables sont vérifiés CSA quant à la performance énergétique conformément à C191.1-M90.

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis, conformément à notre politique d'amélioration continue des produits.



Pour le service après-vente, veuillez contacter votre installateur professionnel ou le représentant commercial local Bradford White.  
Ventes/Soutien technique 1-866-690-0961 / 905-203-0600  
www.bradfordwhite.com

**Built to be the Best®**