

Chauffe-eau électriques instantanés KwickShot^{MD}

Modèles non thermostatiques à débit contrôlé à point unique (monophasé seulement)



Caractéristiques :

- **Eau chaude sur demande**—Aucun délai.
- **Eau chaude en permanence**—Pas de capacité de stockage à épuiser.
- **Autodiagnostic avec commandes intelligentes**—Protège efficacement le chauffe-eau dans un environnement installé.
- **Témoin lumineux DEL**—Communique l'état du système et les informations sur le fonctionnement du chauffe-eau.
- **Activation à faible débit**—Mise en marche à 0,25 gal/min. (1 l/min.), selon le modèle.
- **Protection contre l'allumage à vide**—Se déclenche au démarrage, pour prévenir l'allumage à vide de l'élément chauffant.
- **Installation polyvalente**—L'unité peut être installée dans n'importe quelle configuration de plomberie.
- **Format compact**—S'installe pratiquement partout; convient aux installations conformes aux normes ADA.
- **Installation facile**—Une seule ligne d'entrée d'eau froide est nécessaire pour l'installation.
- **Une soupape de sûreté T&P n'est pas requise**—Prêt à l'emploi, dès la sortie de la boîte (vérifiez les codes locaux).
- **Raccords à compression intégrale 3/8" (10 mm)** —Aucun raccord soudé à l'étain ou soudure.
- **Système de commande**—Active le chauffe-eau sur demande uniquement.
- **Technologie de fil nu**—Technologie réactive pour chauffe-eau instantané non thermostatique.
- **Réarmement manuel de limite élevée**—Permet un fonctionnement sécuritaire.
 - Réinitialisation automatique (É.-U. seulement).
 - Réinitialisation manuelle (Canada seulement).
- **Garantie**—Garantie limitée de 5 ans sur les fuites et 1 an sur les pièces.

Application :

- **Lieu d'utilisation et dispositif à débit fixe**
- **Cuisine, minibar, vidoir et lavage de mains**
- **Un (1) robinet de lavabo, un robinet à capteur ou un robinet doseur.**

Spécification suggérée :

Le chauffe-eau instantané doit être un Bradford White portant le numéro de modèle TEF_____. L'unité doit être pourvue d'un couvercle conforme à la norme ABS UL 94 5VA. L'unité doit permettre un montage dans n'importe quelle direction. L'élément doit être une cartouche remplaçable. L'élément doit être en matériau nickel-chrome, sans fer. L'unité doit être pourvue d'un filtre remplaçable dans le raccord d'entrée. L'unité doit comprendre un débitmètre intégré, pour assurer un débit précis à la mise en marche et à l'arrêt. Le chauffe-eau doit être pourvu de raccords à compression 3/8", pour éliminer le besoin de soudure. Pression d'utilisation maximale de 150 PSI. Les fonctions de diagnostic doivent être dotées d'un indicateur d'erreurs et de défaillances. Le chauffe-eau doit être pourvu d'une technologie qui se déclenche au démarrage, pour prévenir l'allumage à vide. Réservoirs de stockage d'eau chaude interdits. L'unité doit être un modèle Bradford White ou un modèle équivalent approuvé. REMARQUE : Reportez-vous au diagramme de charge, pour obtenir des informations sur le produit.



Pour plus d'information concernant la garantie, veuillez visiter www.bradfordwhite.com
Pour les produits installés aux É.-U., au Canada et à Porto Rico. Certains États/provinces ne permettent pas la limitation de la durée des garanties. Voir la copie intégrale de la garantie fournie avec le chauffe-eau.

FABRIQUÉ EN VERTU D'UN OU DE PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS SUIVANTS : 5,682,666; 7,634,976; 5,660,165; 5,954,492; 6,056,542; 6,935,280; 5,372,185; 5,485,879; 5,574,822; 7,971,560; 7,992,526; 6,684,821; 7,334,419; 7,866,168; 7,270,087; 7,007,748; 5,596,952; 6,142,216; 7,699,026; 5,341,770; 7,337,517; 7,665,211; 7,665,210; 7,063,132; 7,063,133; 7,559,293; 7,900,589; 5,943,984; 8,082,888; 5,988,117; 7,621,238; 7,650,859; 5,761,379; 7,409,925; 5,277,171; 8,146,772; 7,458,341; 2,262,174. AUTRES DEMANDES DE BREVETS AMÉRICAINS ET ÉTRANGERS EN INSTANCE. BREVETS CANADIENS ACTUELS : 2,314,845; 2,504,824; 2,108,186; 2,143,031; 2,409,271; 2,548,958; 2,112,515; 2,476,685; 2,239,007; 2,092,105; 2,107,012. KwickShot^{MD} est une marque déposée de Bradford White^{MD} Corporation.

Modèles non thermostatiques à débit contrôlé à point unique (monophasé seulement)

Numéro de modèle	Puissance nominale en kW	Tension (volts)	AMPÈRES	MISE EN MARCHÉ (GAL/MIN.)	MISE EN MARCHÉ (L/MIN.)	Hausse de température °F						Hausse de température °C						Dimensions de fil recommandées (75° C/CU)
						0.35 Gal/min.	0.5 Gal/min.	0.75 Gal/min.	1.0 Gal/min.	1.5 Gal/min.	2.0 Gal/min.	1.3 L/min	1.9 L/min	2.8 L/min	3.8 L/min	5.7 L/min	7.6 L/min	
TEF024V120CA	2.4	120	20	0.25	0.95	55	33	22	16	11	8	31	18	12	9	6	4	14 AWG
TEF030V120CA	3.0	120	25	0.25	0.95	68	41	27	20	14	10	38	23	15	11	8	6	12 AWG
TEF030V208CA	3.0	208	15	0.25	0.95	68	41	27	20	14	10	38	23	15	11	8	6	14 AWG
TEF030V277CA	3.0	277	11	0.25	0.95	68	41	27	20	14	10	38	23	15	11	8	6	14 AWG
TEF035V120CA	3.5	120	29	0.30	1.14	80	48	32	24	16	12	44	27	18	13	9	7	10 AWG
TEF035V240CA	3.5	240	15	0.30	1.14	80	48	32	24	16	12	44	27	18	13	9	7	14 AWG
TEF035V240CA*	2.6	208	13	0.30	1.14	59	36	24	18	12	9	33	20	13	10	7	5	14 AWG
TEF041V208CA	4.1	208	20	0.40	1.52	—	56	37	28	19	14	—	31	21	16	11	8	14 AWG
TEF041V277CA	4.1	277	15	0.40	1.52	—	56	37	28	19	14	—	31	21	16	11	8	14 AWG
TEF048V240CA	4.8	240	20	0.40	1.52	—	66	44	33	22	16	—	37	24	18	12	9	14 AWG
TEF048V240CA*	3.6	208	17	0.40	1.52	—	49	33	25	16	12	—	27	18	14	9	7	14 AWG
TEF055V240CA	5.5	240	23	0.50	1.90	—	75	50	38	25	19	—	42	28	21	14	11	12 AWG
TEF055V240CA*	4.1	208	20	0.50	1.90	—	56	37	28	19	14	—	31	21	16	11	8	12 AWG
TEF060V277CA	6.0	277	22	0.70	2.65	—	—	55	41	27	20	—	—	31	23	15	11	12 AWG
TEF065V240CA	6.5	240	27	0.70	2.65	—	—	59	44	30	22	—	—	33	24	17	12	10 AWG
TEF065V240CA*	4.8	208	23	0.70	2.65	—	—	44	33	22	16	—	—	24	18	12	9	10 AWG
TEF075V240CA	7.5	240	32	0.70	2.65	—	—	68	51	34	26	—	—	38	28	19	14	10 AWG
TEF075V240CA*	5.6	208	27	0.70	2.65	—	—	51	38	25	19	—	—	28	21	14	11	10 AWG
TEF080V277CA	8.0	277	29	0.70	2.65	—	—	73	55	36	27	—	—	41	31	20	15	10 AWG
TEF083V208CA	8.3	208	40	0.70	2.65	—	—	76	57	38	28	—	—	42	32	21	16	8 AWG
TEF090V277CA	9.0	277	33	0.70	2.65	—	—	82	61	41	31	—	—	46	34	23	17	10 AWG
TEF095V240CA	9.5	240	40	0.80	3.03	—	—	—	65	43	32	—	—	—	36	24	18	8 AWG
TEF095V240CA*	7.1	208	34	0.80	3.03	—	—	—	38	25	19	—	—	—	21	14	11	8 AWG
TEF100V277CA	10.0	277	36	0.80	3.03	—	—	—	68	46	34	—	—	—	38	26	19	8 AWG


* Les unités de 240V peuvent être utilisées avec du 208V monophasé et une température de sortie réduite de 25 %. Veuillez noter que, conformément aux normes UL, la plaque signalétique et les instructions d'installation seront toutes conformes à une tension appliquée de 240V. Vérifiez auprès des autorités locales avant de déclasser l'infrastructure électrique.
CA Le suffixe pour les modèles du Canada indique une évaluation et une conformité à Underwriters Laboratories (UL) ou Intertek (ETL), selon la norme CAN/CSA-C22.2. N° 64/N° 88.

Spécifications du système

Dimensions :	10,5" H x 5,25" L x 3" P	H 266 mm x L 133,4 mm x P 76 mm
Poids du produit :	(Selon le modèle) 2,75 lb/3 lb	(Selon le modèle) 1,25 kg/1,36 kg
Couvercle :	ABS-UL 94 5VA	
Couleur :	Blanc	
Pression dynamique minimale d'utilisation :	30 PSI	207 kPa
Pression dynamique maximale d'utilisation :	150 PSI	1 034 kPa
Élément :	Cartouche de nichrome remplaçable	
Raccords :	Raccords à compression 3/8"	Raccords à compression 10 mm

Technologie en attente de brevet américain.

Remarque : Pour une performance optimale, l'emplacement du montage doit être situé à moins de 2 pieds (.61 m) du dispositif.

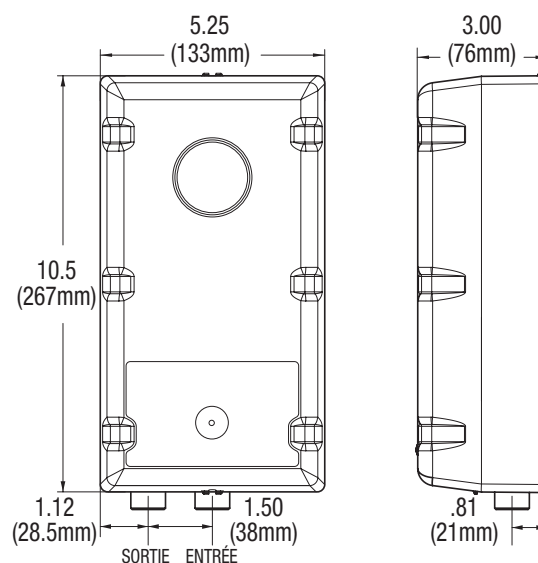

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis, conformément à notre politique d'amélioration continue des produits.

Service à la clientèle / Ventes 1-866-690-0961 / 905-203-0600
Soutien technique 24/7 800-334-3393 ■ Courriel : techserv@bradfordwhite.com

Built to be the Best